



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVR
Typ produktu lub komponentu	Sygnalizator obrotowy z lustrem z okablowaniem
Sygnalizacja dźwiękowa	Bez
Skrócona nazwa urządzenia	XVR
Średnica montażowa	106 mm
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529 (z akcesoriami) IP23 zgodnie z IEC 60529
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Źródło światła	LED o wysokiej jasności świecenia, Czerwony

## Parametry uzupełniające

Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): część korpusu PMMA (polimetakrylan metylu): Glob
CAD szerokość całkowita	106 mm
CAD głębokość całkowita	106 mm
Masa produktu	0,5 kg
Oznakowanie	CE
Montaż produktu	Za pomocą 3 śrub M4
Graniczne napięcie zasilające	19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałe [Uimp]	0,8 kV
Prąd pobierany	125 mA
Częstotliwość błysków	2,3 Hz
Wymiary zacisków przyłączeniowych	0.83 mm <sup>2</sup>
Rozmiar AWG	AWG 18
Długość kabla	400 mm

## Środowisko pracy

Normy	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Certyfikaty produktu	UL
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycznym	Klasa II zgodnie z IEC 61140

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,0 cm
Szerokość opakowania 1	14,0 cm
Długość opakowania 1	19,5 cm
Waga opakowania 1	624,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04

Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	6,372 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


# Karta danych technicznych XVR10B04

## produktu

### Dimensions Drawings

#### Rotating Mirror Beacon

#### Dimensions

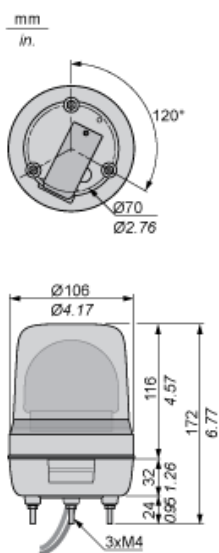

# Karta danych technicznych XVR10B04

## produktu

### Mounting and Clearance

---

#### Rotating Mirror Beacon

---

#### Panel Cut-out

